

EURAC[®]

ユーラック カップリング

空気輸送配管用 コンプレッションカップリング

低圧吸引・低圧圧送用

真空～+60kPa

L



■材質 ボディ:SUS430、ガスケット:黒SBR、
ボルト:亜鉛メッキ、アースプレート:SUS304L
■ガスケット耐熱 黒スチレンブタジエンゴム -30～+80°C

低圧吸引・低圧圧送用

真空～+60kPa

M



■材質 ボディ:SUS430、ガスケット:黒SBR、
ボルト:亜鉛メッキ、アースプレート:SUS304L
■ガスケット耐熱 黒スチレンブタジエンゴム -30～+80°C

低圧・高圧圧送用

0～+0.5MPa


HL



■材質 ボディ:亜鉛メッキ鋼板、ガスケット:白NBR
ボルト:亜鉛メッキ、アースプレート:SUS304L
■ガスケット耐熱 白ニトリルゴム -30～+110°C

ユーラック カップリングの特長

- 高耐圧・長寿命
- 取付けが簡単
- フランジ接続に比べてとにかく安い
- 並列配管の省スペース化が可能
- 用途に合わせ豊富な品揃え
(大口径、異径接続などご相談ください)

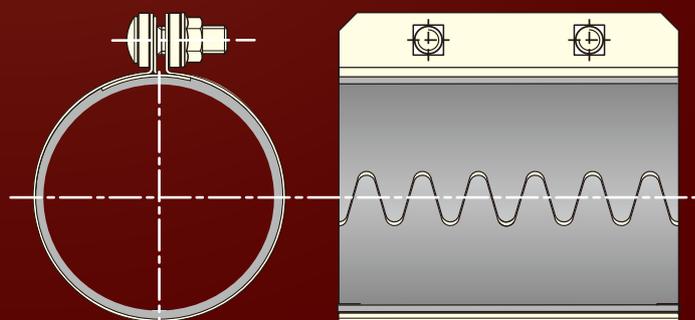

STIF社 日本総代理店

 アイシン産業株式会社
AISHIN INDUSTRIAL CORPORATION

■ Type L/M

SUS-TP配管 (JIS G3459)	サニタリー配管 (JIS G3447)	パイプ外径 [mm]	EURAC		耐圧 ^{※a} [MPa]	耐圧 ^{※b} [MPa]
			Type	Model		
	1.5S	38.1	L	φ38.1-L100	0.20	1.30
32A		42.7	L	φ42.7-L100	0.20	1.25
40A		48.6	L	φ48.3-L100	0.20	1.22
	2S	50.8	L	φ50.8-L100	0.20	1.20
50A		60.5	L	φ60.3-L100	0.20	1.13
	2.5S	63.5	L	φ63.5-L100	0.20	1.09
65A	3S	76.3	M	φ76.1-L150	0.20	1.16
80A	3.5S	89.1	M	φ88.9-L150	0.20	0.91
	4S	101.6	M	φ101.6-L150	0.20	0.70
100A		114.3	M	φ114.3-L150	0.20	0.50

※a 固定されていない配管接続の場合

※b 固定された配管接続の場合

■ Type HL

SUS-TP配管 (JIS G3459)	サニタリー配管 (JIS G3447)	パイプ外径 [mm]	EURAC		耐圧 ^{※a} [MPa]	耐圧 ^{※b} [MPa]
			Type	Model		
	1.5S	38.1	HL	φ38.1-L100	1.00	2.28
32A		42.7	HL	φ42.7-L100	1.00	2.25
40A		48.6	HL	φ48.3-L150	1.00	2.24
	2S	50.8	HL	φ50.8-L150	1.00	2.24
50A		60.5	HL	φ60.3-L150	1.00	2.17
	2.5S	63.5	HL	φ63.5-L150	1.00	2.15
65A	3S	76.3	HL	φ76.1-L150	1.00	2.05
80A	3.5S	89.1	HL	φ88.9-L150	1.00	1.93
	4S	101.6	HL	φ101.6-L200	1.00	1.80
100A		114.3	HL	φ114.3-L200	1.00	1.61

※a 固定されていない配管接続の場合

※b 固定された配管接続の場合

■ 施工例




- ※ ナットの締め付けはトルクレンチをご使用ください。
- ※ ボルトナットの規格が一般的なサイズと異なるものがございます。
- ※ 詳細については取扱説明書をご確認ください。

■ オプション

- FDA認証白NBRガスケット -30~+110°C
- 赤シリコンガスケットVMQ -60~+200°C
- 全SUS304L仕様

● カップリングクランプ

※ 高濃度輸送をはじめ、配管の振動が激しい場合などに、接合部の固定を強化します。



● プロテクションリングプレート

※ 配管の接合部において、流路へのガスケットの露出を防ぎます。



アイシン産業株式会社
AISHIN INDUSTRIAL CORPORATION

STIF Components for your success

● 本社 〒334-0012 埼玉県川口市八幡木3-16-21
TEL:048-285-7511 FAX:048-285-7788

● 東京営業部
〒334-0012 埼玉県川口市八幡木
3-16-21 (本社3F)
TEL:048-287-3687 FAX:048-287-3275

● 中部営業所
〒491-0053 愛知県一宮市今伊勢町
本神戸字和田西2 ワダニシムジュ-101号
TEL:0586-73-7337 FAX:0586-73-7338

● 大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原
5-1-28新大阪八千代ビル別館7F
TEL:06-6391-9355 FAX:06-6391-9444

● 九州営業所
〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津
4-19-3多の津コアⅢ1号室
TEL:092-622-1137 FAX:092-622-1138

● 中国 無錫愛信機械科技有限公司

● AISHIN SANGYO(THAILAND)CO., LTD.

● AISHIN INDUSTRIAL(THAILAND)CO., LTD.

● AISHIN INDIA PVT LTD.

カタログに記載の仕様・数値は予告なく変更することがございます。 The specifications and numeric given in the catalog are subject to change without notice.

Rev.003-2021.09